



Planta de localização  
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Pilar		Fundação				Localização no eixo X		Localização no eixo Y						
				Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (tf)	Fy (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)	Coordenadas (cm)	Nome	Coordenadas (cm)	Nome
P1	20x40	6125.15	10602.79	20.1	15.6	0	0	0.8	0.3	110	130	20	30	100	5475.15	P3	11783.66	P10
P2	20x40	5664.41	10613.80	23.3	18.7	0	0	1.2	0.5	110	130	20	30	100	5485.11	P4	11773.76	P8
P3	20x40	5475.15	10859.92	11.1	5.7	0	0	0.4	0.6	75	95	25	25	100	5485.15	P6	11763.77	P9
P4	20x40	5485.11	11029.28	19.4	14.0	0	0	1.0	0.6	100	120	20	30	100	5485.30	P8	11417.45	P7
P5	20x40	6125.15	11028.78	25.5	18.4	0	0	0.8	0.5	120	140	20	35	100	5664.41	P2	11416.49	P6
P6	20x40	5485.15	11416.49	28.1	21.9	0	0	1.2	0.4	120	140	20	35	100	5774.74	P9	11247.62	P11
P7	20x40	6125.03	11417.45	25.4	19.6	0	0	1.2	0.5	120	140	20	35	100	5804.65	P11	11029.28	P4
P8	20x40	5485.30	11773.76	13.5	7.3	0	0	0.7	0.3	85	105	25	25	100	5804.79	P12	11028.78	P5
P9	20x40	5774.74	11763.77	24.2	18.6	0	0	1.4	0.4	120	140	20	35	100	6125.03	P7	11026.55	P12
P10	20x40	6135.15	11783.66	13.7	9.9	0	0	0.7	0.3	85	105	25	25	100	6125.15	P5, P1	10859.92	P3
P11	25x25	5804.65	11247.62	24.6	18.0	0	0	0.1	0.7	125	125	20	35	100	6135.15	P10	10613.80	P2
P12	25x25	5804.79	11026.55	19.5	14.5	0	0	1.7	0.5	110	110	20	30	100			10802.79	P1

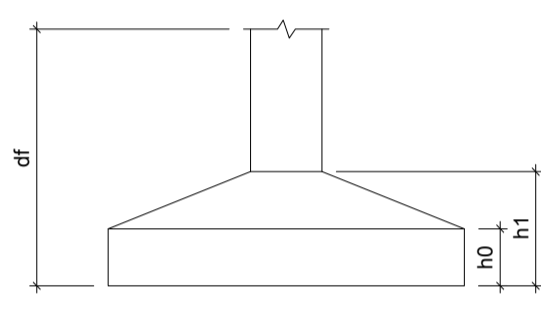

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO

REFORMAS E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINDA REGINATTO  
Estrutural - Pl. Baixa Locação Sapatas - Pavimento Fundações

Unidade:  
centímetros

Resp. Municipal:  
Prefeito Municipal Ivaldo Dalla Costa

Profissional Técnico:  
Eng. Civil, Esp. Felipe Zortea CREA-RS209470

Data:  
Julho/2021

Versão:  
4

Prancha:  
15/25

Escala:  
1/100